

YPCBM2 - Trådløst overvåkningssystem for batteritemperatur & spenning



Maskinvare spesifikasjoner

YPCBM2 Sensor - måler og registrerer spenning og temperatur. Sender utførte avlesninger til bærbar PC via en trådløs USB mottaker (YPCBL2) eller til en data bro.

- Kontinuerlig logging av temperatur og spenning
- Konfigurerbare loggfrekvenser
- > 25 års rullende datalagring
- > 1,5M dato / tidsstemplede poster
- Stabil datalagring
- Lesbar datasett via en trådløs USB mottaker (YPCBL2) og programvare
- "Quick view" graf alternativ, som viser timer akkumulert ved forskjellige temperaturer
- "Les på stedet" eller "Fjern fra tilkobling og Les"
- Konfigurerbare alarmparametere
- Ekstremt lav standbystrøm <10µA
- Kommer med ledninger uten kontakt for å tillate kobling til ethvert system
- Fremtidig mulighet for fjernovervåking - 'data bro'
- Krever kun 6-12 VDC forsyning
- En individuell enhet kan overvåke opp til 120VDC nominell

YPCBL2 - koblet til USB-port i bærbar PC og mottar trådløst data fra data sensorene

- Kan motta opptil 1000 YPCBM2 sensorer for nedlasting
- USB-tilkobling
- Programvare som tillater eksport av data til Excel, csv, tekst.

GS Yuasa Battery Sales UK Ltd., Unit 13, Hunts Rise, South
Marston Park, Swindon SN3 4TG.

Telephone: 0044 (0) 1793 833555 Fax: 0044 (0) 01793 833583

Email: enquiries@yuasa-sales.co.uk Website: www.yuasaeurope.com

Registered number 1548820

YPCBM2 Data Sheet Version 6: 20th February 2019

AS Autamax
Olaf Helsets vei 8, 0694 Oslo


Telefon: 23 20 78 80 Epost: post@autamax.no

Nettside: www.autamax.no


YPCBL2 – Enhet som mottar og lagrer data fra installerte YPCBM2 datasensorer. Den kan kobles til internett via Wi-Fi, 4G eller kablet direkte inn i datasystemet. Tillater at data lagres direkte i sky for kundetilgang og evt. vedlikeholdsselskap. Dataen kan også bli beholdt for henting gjennom en data bro.

- Kan motta opptil 1000 YPCBM2-loggere og gir mulighet for direkte streaming av data til sky
- 1 års skydata lagring inkludert i prisen
- Kan kobles til Wi-Fi, 4G eller gjennom direktekobling
- Tillater overvåkning utenfor stedet
- Jevnlige rapporter kan sendes direkte til e-post
- Tekstvarsler kan settes basert på forhåndsinnstilte og konfigurerbare alarmforhold

Skjerm bilde – Hovedskjermen

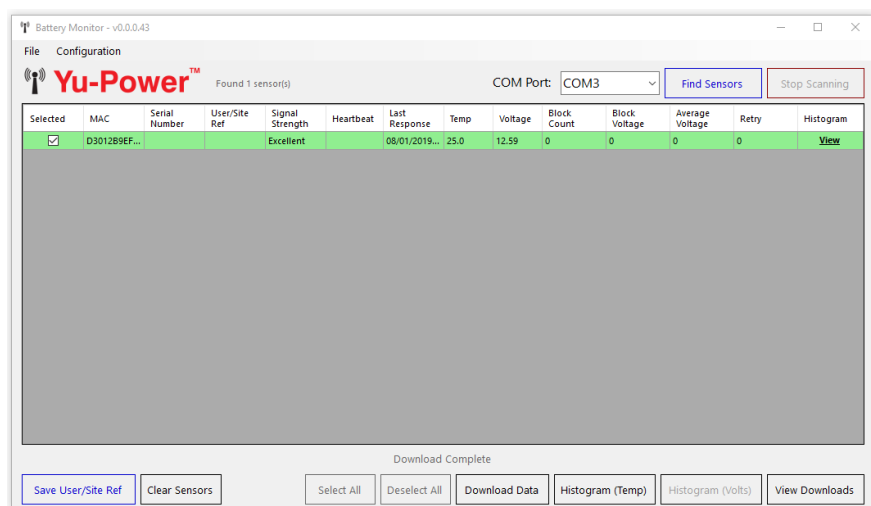

Skjerm bilde – Histogram som representerer timer ved forskjellige temperaturer

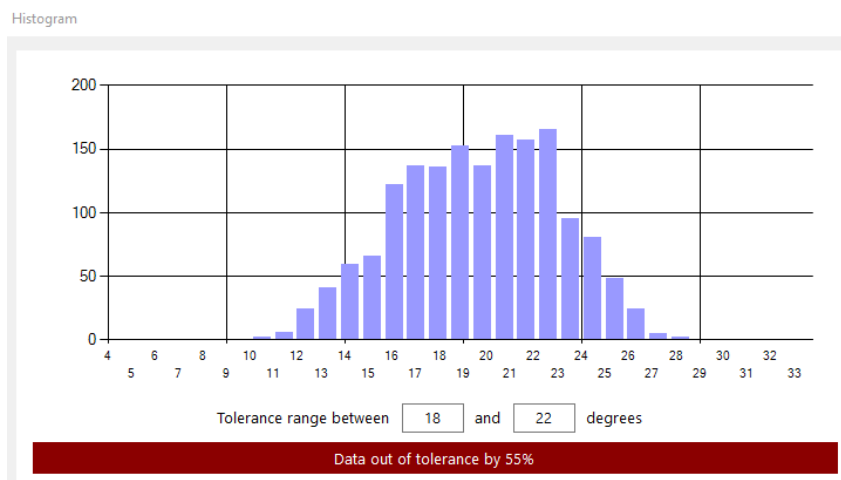

**GS Yuasa Battery Sales UK Ltd., Unit 13, Hunts Rise,
South Marston Park, Swindon SN3 4TG.**
Telephone: 0044 (0) 1793 833555 Fax: 0044 (0) 01793 833583

Email: enquiries@yuasa-sales.co.uk Website: www.yuasaeurope.com

**AS Automax
Olaf Helsets vei 8, 0694 Oslo**

Telefon: 23 20 78 80 Epost: post@automax.no